

ハセテック電気自動車用急速充電器

# RC03-3P3W <50kW>



CHAdeMO  
Ver1.2 準拠

定格50kW

設置面積  
当社従来比  
約3割削減

ネットワーク  
ベンダ各社に対応

認証・課金システム  
現金課金など  
対応予定です。

保護等級 IP44


防水、異物混入が  
内部に侵入しない  
保護等級が  
アップしました。

## 基本仕様

| 【交流入力】 |                  |
|--------|------------------|
| 入力     | 三相 3 線式 AC200V   |
| 定格電流   | 170A             |
| 定格容量   | 57kVA            |
| 定格力率   | 0.95 以上          |
| 【直流電力】 |                  |
| 出力電圧   | DC450V 最大        |
| 出力電流   | 125A 最大          |
| 定格直流電力 | 50kW             |
| 【使用環境】 |                  |
| 周囲温度   | -10 ～ 40℃        |
| 周囲湿度   | 30 ～ 90%（結露なきこと） |
| 標高     | 1000m 以下         |
| 塩害     | 塩害地域不可           |
| 【その他】  |                  |
| 効率     | 90%以上            |
| 保護等級   | IP44             |
| 騒音     | 65dB 以下          |
| 質量     | 約 330kg（設置ベース込み） |

※予告なく仕様を変更する場合があります。

## 外形図及びメンテナンススペース

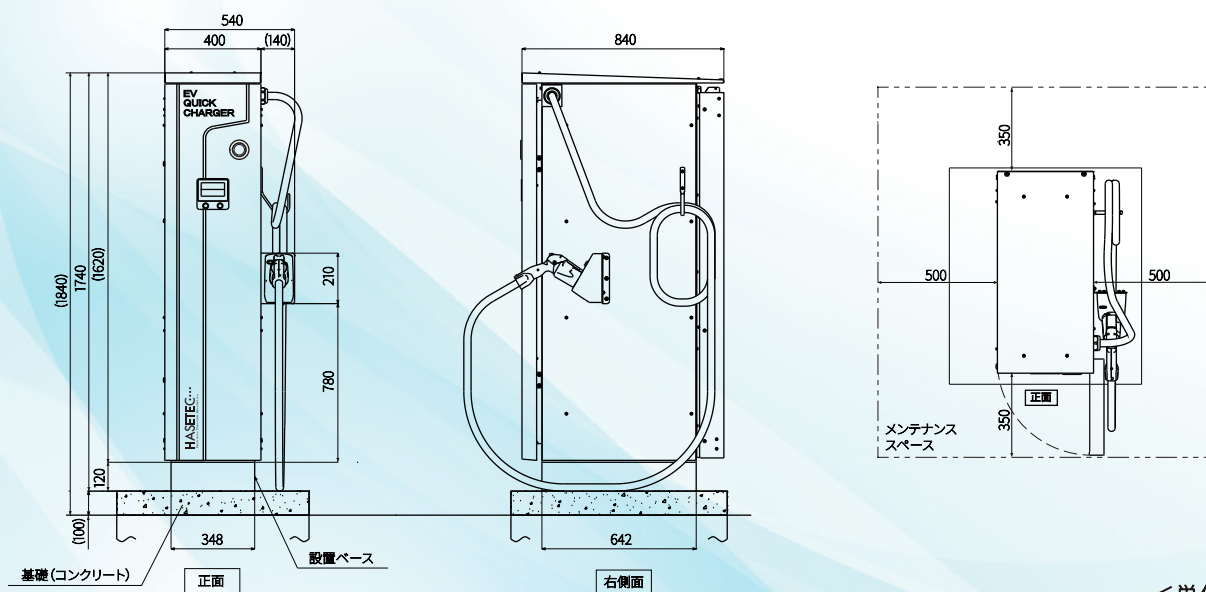

<単位mm>

**株式会社ハセテック** <http://www.hasetec.co.jp>  
 〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町 735 番地  
 TEL : 045-542-4605 FAX : 045-542-5129  
 Emai : info@hasetec.co.jp

**HASETEC**   
 Electronics Planning & Manufacture

<2020年10月>