

EV QUICK CHARGER 50/30kW

EV用急速充電器

# SCシリーズ



※ デザインは予告なく変更する場合があります。

CHAdeMO  
Rev2.0.1認証取得

最新版のCHAdeMO規格を  
搭載しています。

薄型!

本体奥行360mm、  
業界最薄値です。  
(2023年3月時点)

(株)エネゲート社製の  
認証機器を搭載

実績のある  
**エコQ電**を採用。

※エコQ電は(株)エネゲートの  
登録商標です。

保護等級  
IP44

外装にはステンレスを  
採用し、耐環境性能を  
アップしました。

すっきりした外観


通気口ガラー無し、  
フラットな本体外表面です。

**HASETEC**®  
Electronics Planning & Manufacture

## 主要諸元

型 式	50kW 出カタイプ	30kW 出カタイプ
充電方式	CHAdeMO Rev2.0.1	
入力電圧	三相3線式 AC200V(50Hz/60Hz)	
入力容量	57kVA	34kVA
最大出力	50kW	30kW
出力電圧	DC150～450V	
出力電流	最大125A	最大75A
保護等級	IP44	
使用温度範囲	-10℃～40℃	
塩害対策	無し	
外形寸法	W780mm×D360mm×H1726mm 突起部を含まず	
重 量	約280kg	約250kg
認証・課金機能	株式会社エネゲート or 株式会社GREEN CHARGE	

## 外形図

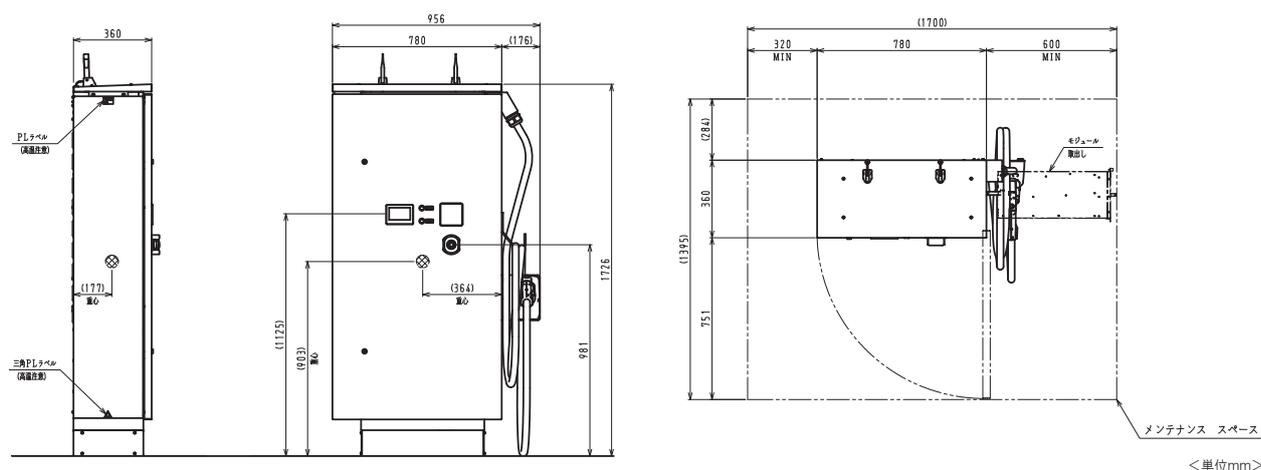

## 保守メンテナンス

充電器を長く安全にお使いいただくために、1年目からのメンテナンス契約をおすすめします。

※ 詳細につきましては、お問い合わせください。

### メンテナンスサポート

基本の点検、長期修繕計画に基づき部品の交換を行います。

### 12ヶ月点検

基本の点検を行います。

### 24時間電話受付サービス

操作のアドバイス、故障時の受付など365日24時間に対応します。

株式会社 ハセテック <http://www.hasetec.co.jp>

〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町735番地

TEL:045-542-4605 FAX:045-542-5129

Email:info@hasetec.co.jp

**HASETEC**  <sup>®</sup>  
Electronics Planning & Manufacture